


Corriente y tensión AC/DC con aguja de 90 ° o 240 °

Medir señales de corriente continua, tensión y corriente alterna

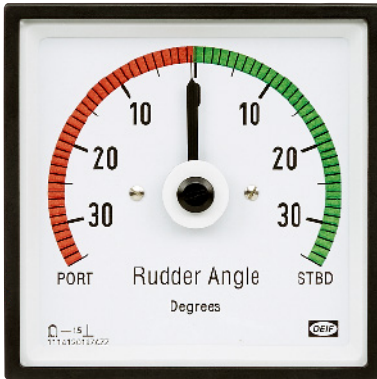

Los medidores de bobina móvil de DEIF se aplican para medir señales de corriente continua de baja potencia o tensión y corriente alterna.

Características generales

- ▶ Clase de precisión: 1.5
- ▶ Margen de oscilación de la aguja de 90° o 240°
- ▶ Grado de protección IP 52 (IP 54 bajo demanda)
- ▶ Escala personalizable e intercambiable disponible

Variantes

Características

DQ	Voltímetro o amperímetro para corriente continua (DC). 60 mV hasta 300 V DC, 1 mA hasta 40 A DC.
VDQ	Voltímetro o amperímetro para corriente alterna (AC). 25 hasta 300 V, 1 hasta 600 mA.

Sinóptico de variantes



DQ



VDQ



www.deif.es