


一次巻線変圧器

設置費用の低減と最小限のスペース要件

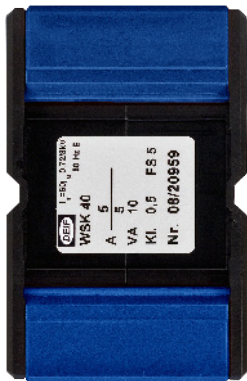

一次巻線変圧器のWSKは、1 A~100 Aの低電流範囲に最適です。

変圧器の筐体は衝撃耐性のある熱可塑性なので、信頼性の高い品質が保証されます。変圧器の端子はカバーで保護されています。

WSKの特長

- ▶ 一次電流: 1 ~ 150 A
- ▶ 二次電流 : 5または1 A
- ▶ 積載量 : 2.5~15 VA
- ▶ 精度等級 : 0.5または1.0



www.deif.jp