


1.4 技术规格和尺寸

1.4.1 技术规格

工作温度	-20...70°C (-4...158°F) (UL/cUL 认证：环境温度最高 50°C)
存储温度	-40...70°C (-40...158°F)
测速 RPM 输入	2...70 V 峰值 频率：10...10000 Hz
辅助电源	6...36V DC 持续信号 最大 8W 功耗 (UL/cUL 认证：7.5...32.7V DC)
盘车电池电压跌落	能够在 12V DC 辅助电源下，保持 0V 状态 50 毫秒不脱扣
无源开关量输入电压	双向光电耦合 6...36V DC 阻抗：4.7 kΩ OFF：<2V DC
多功能输入	RMI——电阻测量输入。0...2500 Ohm 带断线故障检测。 4...20 mA 来自有源变送器，输入阻抗 50 Ohm。带断线故障检测。 开关量——多功能输入可配置为“开关量”开关功能输入、干触点、带断线检测。内部 3V 电源。
继电器输出	阻抗：240 Ω ~ 16 mA 继电器 21-23：30V AC/DC 2 A (UL/cUL 认证：30V DC 1 A 阻性) 继电器 45、47：250V AC/30V DC 2 A (UL/cUL 认证：30V DC 2 A 阻性) 继电器 24、26：30V AC/DC 8 A (UL/cUL 认证：30V DC 6 A 阻性) 状态继电器/配置：24V DC 1 A 阻性
安装	面板安装 (UL/cUL 认证：安装于表面平整的板上（类 1）。重要部分的拆开必须由安装者来执行)
尺寸	160 x 220 mm (6.30" x 8.66")
气候	97% RH to IEC 60068-2-30, test Db -20°C (-40°) to IEC 60068-2-1 +70°C to IEC 60068-2-2
显示面板	128 x 64 像素背光 STN 3 个显示行，最大值可显示 9999
安全	符合 EN 61010-1、UL508 和 CSA22.2 no.14-05 安装类别（过电压类）III，300 V，污染度 2
保护	正面：正常 IP52，加上密封圈可达 IP65 端子：IP20/NEMA type 1 符合 IEC/EN 60529
电磁兼容性	符合 EN 61000-6-1/2/3/4 IEC 60255-26
材料	塑性外壳为符合 UL94 (V1) 标准的阻燃材料

插头连接	交流电压/电流输入：3.5 mm ² (13 AWG) 多绞 其它：1.5 mm ² (16 AWG) 多绞 (UL/cUL 认证：接线尺寸：AWG 30-12 仅使用 60/75°C 铜导线)
端子扭矩	0.5 Nm (4.4 lb-in)
PC 连接	连接 USB 至 TTL PC 接口电缆
重量	0.9 kg (1.9 lbs)
安装	(UL/cUL 认证：安装标准参照 NEC (US)或 CEC (Canada)
认证	CE UL/cUL 认证符合 UL508 和 CSA 22.2 No.14-05 UL/cUL 认证的 UL2200 标准。 船用认证申请中
附加操作面板 AOP-2	
工作温度	-20...70°C (-4...158°F) (UL/cUL 认证：环境温度最高 60°C)
存储温度	-40...70°C (-40...158°F)
辅助电源	18...36V DC 供电电源
端子	DC-DC 转换器：0.5 Nm (4.4 lb-in) 前面板门安装：0.7 Nm (6.2 lb-in) Sub-D 螺丝：0.2 Nm (1.8 lb-in)
端子扭矩	更多信息请参考“安装说明”
接线	尺寸 AWG 30-12 仅使用 60/75°C 铜导线
安装	面板安装 (UL/cUL 认证：安装于表面平整的板上（类 1）。重要部分的拆开必须由安装者来执行)
IP 防护等级	IP54
安装	(UL/cUL 认证: 安装标准参照 NEC (US)或 CEC (Canada)

1.4.2 装置尺寸，单位 mm (英寸)

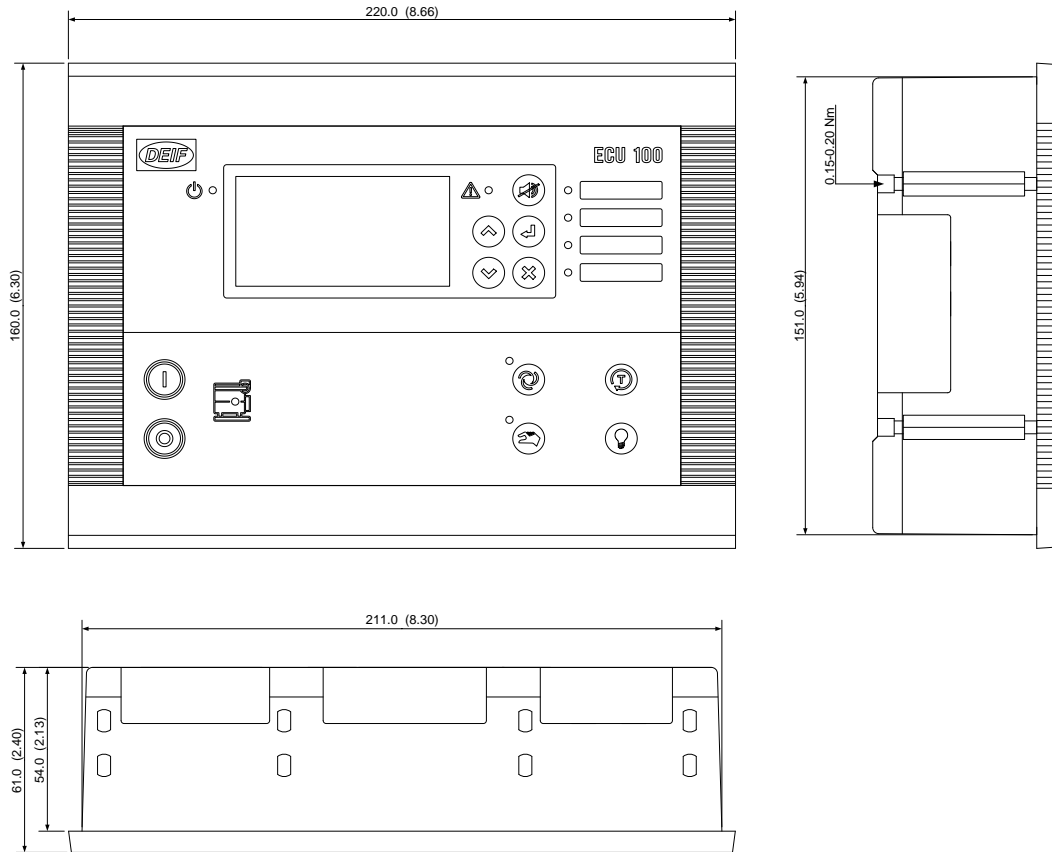

1.5 订单规格及免责声明

1.5.1 订单规格

型号

必填信息			
产品号	型号	附件	附件

例如：

必填信息			
产品号	型号	附件	附件
2912560020-01	ECU 110	连接 USB 至 TTL PC 接口电缆	

附件

必填信息		
产品号	类型	附件

例如：

必填信息		
产品号	类型	附件
1022040065	ECU 100	连接 USB 至 TTL PC 接口电缆

1.5.2 免责声明

DEIF A/S 保留更改本文件内容的权利，且无需另行通知。

本文档的英文版本始终包含最近的以及最新的产品信息。DEIF 不承担译文准确性的相关责任，并且译文可能不会与英文文档同时更新。如有差异，以英文版本为准。