




-power in control



FICHE TECHNIQUE

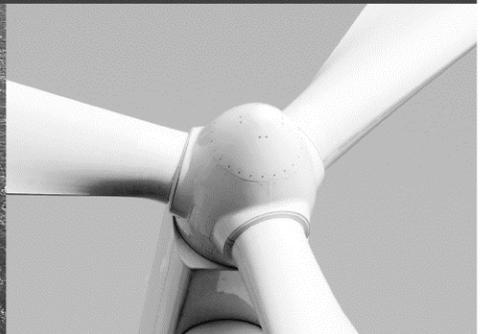

Indicateurs de position à distance, Type PIR25-1, PIR25-2

- PIR25-2 : "rond" (fond noir)
- PIR25-1 : "carré" (fond blanc)
- Indicateur de position pour disjoncteur
- Indicateur de position pour disjoncteur de couplage



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

Document no.: 4921210103F

Champ d'application

Les indicateurs de position de type PIR25-1 et PIR25-2 fournissent une indication de position à distance pour commutateurs, disjoncteurs, électrovannes, relais, etc... Les PIR25-1 et PIR25-2 sont homologués CE pour usage résidentiel, commercial, industrie légère, et industrie.


Les PIR25-1 et PIR25-2 sont destinés à être intégrés dans des panneaux de commande ou de supervision.

Le disque de l'indicateur est commandé par un système magnétique tournant. En absence de tension de commande, le disque se place en position diagonale. Quand une tension est appliquée sur une bobine, le disque tourne dans le sens horaire. Quand l'autre bobine est activée, il tourne dans le sens inverse.

Spécifications techniques


Tensions nominales	24-48-110-230V AC/DC (tension max. de fonctionnement 300 V)
Consommation aux tensions nominales	1.5 VA
Matériaux	Polycarbonate UL94VO
Protection	IP54
Tension de test	Selon EN 61010-1
EMC	Selon EN 50081-1/2 + EN 50082-1/2
Branchements	Vis, max. 1.5 mm ² (IP 00)

Branchements

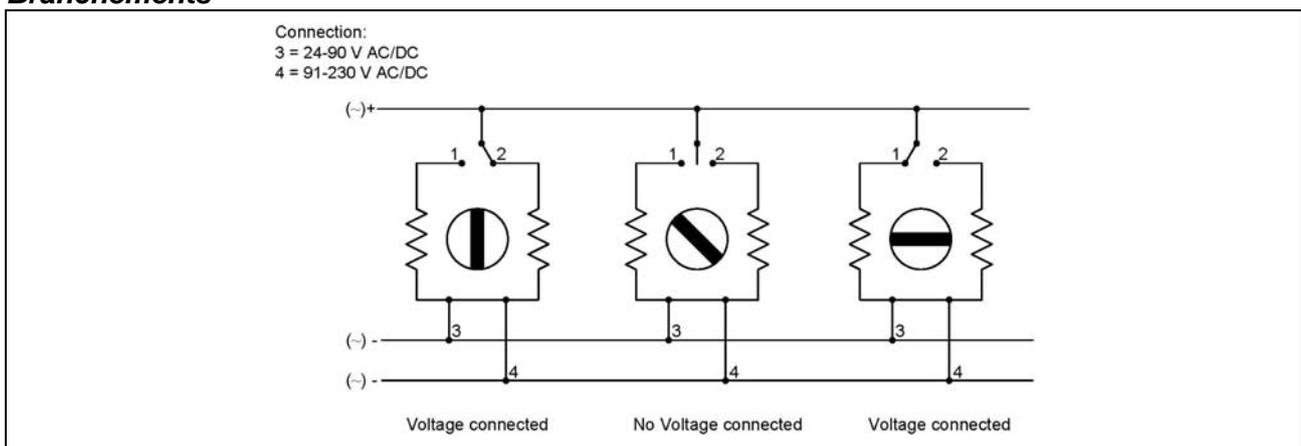

Note : Lorsque le PIR25 est utilisé avec une tension d'alimentation 91-230V AC/DC, aucun autre indicateur (voyant) ne peut être raccordé entre les bornes 1 + 4 et 2 + 4.

Dimensions

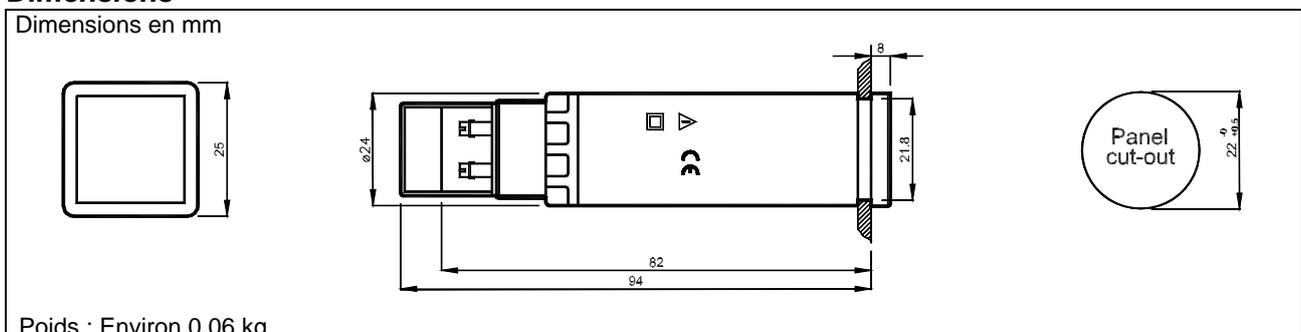

Variantes disponibles

N° d'article	Variante	Description
2961850010	01	PIR25 toutes tensions

Spécifications de commande

Variantes :

Informations obligatoires			Options à ajouter à la variante standard
N° d'article	Type	Variante	Option

Exemple :

Informations obligatoires			Options à ajouter à la variante standard
N° d'article	Type	Variante	Option
2961850010-01	PIR25-2	01	Pas d'options disponibles

Compte tenu de notre développement continu, nous nous réservons le droit de fournir du matériel différent de celui décrit ici.



DEIF A/S, Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive, Denmark

Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com

