


# 基于CAN总线的输入/输出模块CIO 308

在发电机组控制器中增加8个多功能输入

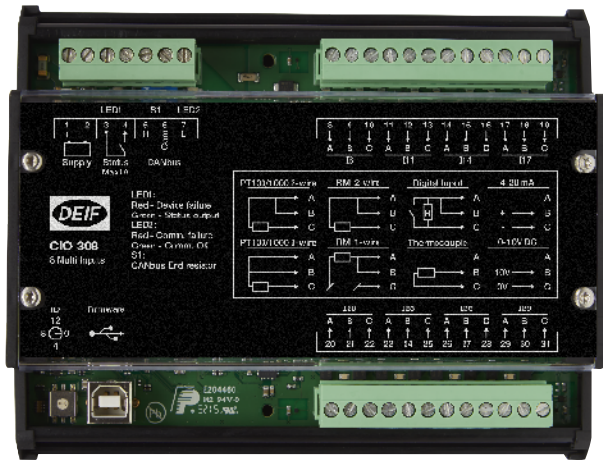

## CIO 308 的特点

- ▶ 8个多功能输入
- ▶ 断线检测
- ▶ CAN总线接口
- ▶ LED显示状态与输入状态
- ▶ 12/24V直流电源

CIO 308为DEIF多功能型外部输入/输出模块，此模块是为了突破DEIF现有发电机组控制器的容量限制，以满足多个开关量输入/输出的应用。

CIO 308有8个多功能输入，可选为：

- ▶ 开关量输入
- ▶ 0(4)-20mA
- ▶ 0-10V
- ▶ RMI
- ▶ Pt100
- ▶ Pt1000
- ▶ 热电偶型号B、E、J、K、N、R、S或T。

CIO模块要求使用主机控制器才可发送与接收信息。

目前，CIO 308与DEIF的AGC电站管理及AGC 200控制器兼容。

之后，我们将提供更多类型的控制器与之兼容，如需了解控制器最新清单，请登录[www.deif.com](http://www.deif.com)。

