


# Module E/S basé sur CANbus, CIO 308

Ajouter 8 entrées multifonction à votre contrôleur de générateur

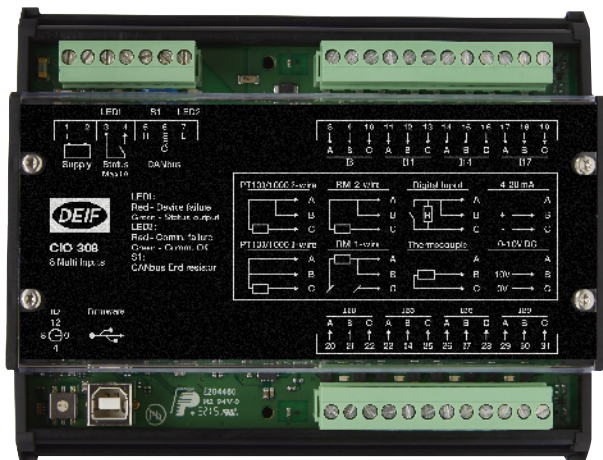

## Caractéristiques du CIO 308

- ▶ 8 entrées multifonction
- ▶ Détection rupture de câble
- ▶ Interface CANbus
- ▶ LED indicateur d'état et d'état des entrées
- ▶ Alimentation DC 12/24 V DC

Le CIO 308 est un module E/S externe pour la série Multi-line de DEIF, pour ceux qui ont besoin d'un nombre d'entrées supérieur à la capacité d'une gamme donnée de contrôleurs de générateurs DEIF.

Le CIO 308 possède 8 entrées multifonction paramétrables comme suit :

- ▶ Entrée numérique.
- ▶ 0(4)-20 mA
- ▶ 0-10 V
- ▶ RMI
- ▶ Pt100
- ▶ Pt1000
- ▶ Thermocouple type B, E, J, K, N, R, S ou T.

Le module CIO nécessite un contrôleur hôte pour transmettre et recevoir des informations.

Actuellement, le CIO 308 est compatible avec la gestion de centrale AGC et les contrôleurs AGC 200 de DEIF.

Des contrôleurs supplémentaires seront ajoutés ultérieurement - consulter [www.deif.fr](http://www.deif.fr) pour une liste actualisée.

