


CAN バスベースの I/O モジュール、CIO 308

発電セットコントローラーに8個の多機能入力を追加

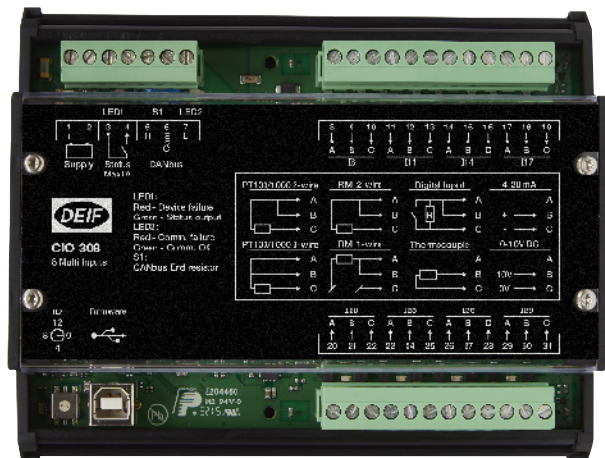

CIO 308 の特長

- ▶ 8個の多機能入力
- ▶ 断線検出
- ▶ CANバスインターフェース
- ▶ ステータスと入力状態のLED表示
- ▶ 12/24 V DC電源

CIO 308はDEIFのマルチラインシリーズ用外部I/Oモジュールで、DEIF発電セットコントローラーシリーズの機能を越えた入力を多数必要とする場合に使われます。

CIO 308には8個のマルチ機能入力があります。次が選択できます：

- ▶ デジタル入力
- ▶ 0(4)-20mA
- ▶ 0-10 V
- ▶ RMI
- ▶ Pt100
- ▶ Pt1000
- ▶ サーモカップルタイプ B、E、J、K、N、R、S、T。

CIOモジュールは情報の送受信にホストコントローラーを必要とします。

現在、CIO 308はDEIFのAGCプラント管理およびAGC 200コントローラーと互換性があります。

今後さらに多くのコントローラーが追加されます。リストの最新版については www.deif.jp をご覧ください。

